


# timeCard Terminal 3 mini

## Für die timeCard Zeiterfassung

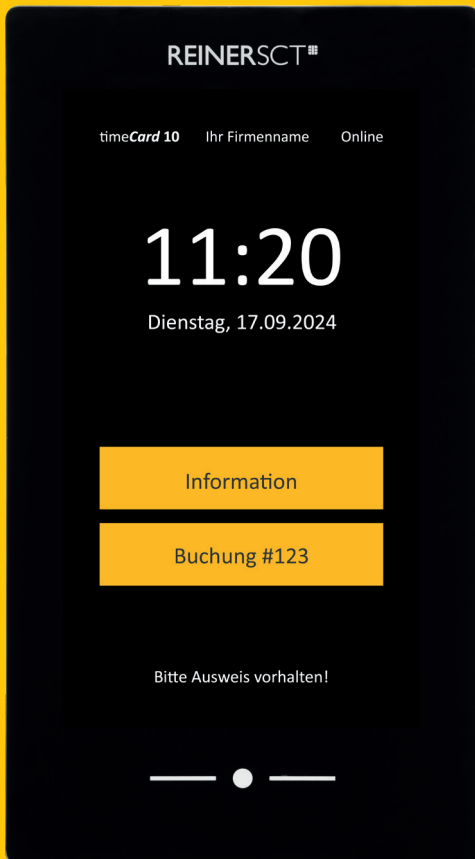

Entwickelt im Schwarzwald! 

### Datenblatt

Mit dem time**Card Terminal 3 mini** halten Sie das neuste Zeiterfassungsterminal aus dem Hause REINER SCT in Ihren Händen. Der bereits im time**Card Terminal 3** etablierte Formfaktor sowie die bekannte intuitive Bedienung sorgen auch beim neuen time**Card Terminal 3 mini** für ein besonderes Nutzererlebnis.

Einmal eingerichtet und mit einer time**Card**-Installation verbunden, buchen Sie und Ihre Mitarbeiter schnell und einfach Arbeitszeiten, Abwesenheiten (nur Gehen mit Grund) und Projekte. Selbstverständlich werden die Buchungen direkt über das Netzwerk (Online-Betrieb) an den time**Card** Server übertragen. Natürlich können u. a. auch die Urlaubs- und Überstundenkonten tagesaktuell eingesehen werden.

### Die Highlights

- Qualität und Design „Made in Germany“
- Hochauflösender 7 Zoll-Touchscreen aus Echtglas
- Intuitive Benutzerführung
- Anzeige von Ausweis und App Information
- Buchung mittels Transponder, Karte oder Mitarbeiternummer
- Buchen von Abwesenheitsgründen über die Funktion „Gehen mit Grund“
- Buchung von Projekten und Tätigkeiten
- Neuanlage von Projekten direkt am Terminal
- Höchste Sicherheit durch MIFARE DESFire Transponder und Karten von REINER SCT
- Einfache Anbindung an den time**Card** Server

**Weitere Informationen unter:** [www.reiner-sct.com/terminal3mini](http://www.reiner-sct.com/terminal3mini)

# Technische Daten

## time*Card* Terminal 3 mini

### Kategorie und Funktion

Geräte-Kategorie Zeiterfassungsterminal

### Zeiterfassung

Unterstützte Zeiterfassung time*Card* 10

Unterstützte Versionen Zeiterfassung ab der Version 10.02.04

Unterstützte Karten / Transpondertypen time*Card* Premium Karte / Transponder MIFARE DESFire

### Display

Display 7 Zoll TFT-Farb-Display mit kapazitivem Touch  
600 x 1024 Pixel

Displayausschnitt 165 x 100 mm

### Hardwareeigenschaften

Displayversorgung LCD

Eingangsspannung

- Spannung: 12 - 24 V DC
- Leistung: 0,6 A, 7,5 W

PoE (Power over Ethernet)

- 1 x 10/100/Base-Tx PoE
- IEEE 802.3af (12 W)

### Netzwerk

LAN

- 1 x 10/100/Base-Tx
- 100 MHz

WLAN

- 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

### Schnittstellen

RFID-Feld

- Für das Buchen mittels Transponder / Karte
- ISO/IEC 14443, 13,56 MHz

Anschlüsse

- USB-C

### Gehäuse

Gehäusefarben Weiß

Abmessungen time*Card* Terminal 3 mini (L x B x H) ca. 225 x 123 x 45 mm

Abmessungen Verpackung (L x B x H) ca. 273 x 171 x 110 mm

Gewicht (ohne Verpackung / mit Verpackung) ca. 700 g / 1.400 g

Umgebungstemperatur Lagerung / Betrieb -20° C - 55° C / -10° C - 50° C

Zulässige Luftfeuchtigkeit Max. 78%; nicht kondensierend

Vibration 10 - 75 Hz; 10 m/s<sup>2</sup> (ISO/IEC 60068-2-6)

Falltest 1 m (DIN EN 60068-2-31)

Konformität CE, WEEE, RoHS2

**Weitere Informationen unter:** [www.reiner-sct.com//terminal3mini](http://www.reiner-sct.com//terminal3mini)

# Technische Daten

## time**Card** Terminal 3 mini

### Bestelldaten / Service / Zubehör

Produktbezeichnung	time <b>Card</b> Terminal 3 mini
REINER SCT Artikelnummer	2716080-000
EAN-Code	4 01117 008459 8
Geräteverpackung	Vierfarbig bedruckter Retail-Karton
Lieferumfang	time <b>Card</b> Terminal 3 mini, Montageplatte, Netzteil, Montagematerial, Admin- und Backupkarte, Kurzanleitung, Microfasertuch
Support	Kostenloser und bewährter Online-Support unter <a href="http://www.reiner-sct.com/support">www.reiner-sct.com/support</a> und kostenpflichtiger telefonischer Support unter +49 (900) 1001-368*
Design und Entwicklung	Deutschland

\*1,50 EUR / je angefangene Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

**Weitere Informationen unter:** [www.reiner-sct.com//terminal3mini](http://www.reiner-sct.com//terminal3mini)